

## Conexão Wi-Fi por IP

**Aplicação:** Este procedimento tem por objetivo a conexão de rede wi-fi pela configuração IP.

### 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Os inversores foram projetados e testados estritamente de acordo com as normas internacionais de segurança. Sendo um equipamento eletroeletrônico, as instruções e normas relacionadas à segurança devem ser seguidas durante as etapas de instalação, comissionamento, operação e manutenção. A operação ou trabalho incorreto pode resultar em danos à vida e ao bem estar do operador ou de terceiros, ao inversor e outras propriedades que estejam próximas à instalação.

A utilização de EPIs e EPCs garantem a segurança do operador e de terceiros, a definição de quais equipamentos de proteção devem ser utilizados vai de acordo com cada tipo de instalação, por haver um risco considerável de choques e arcos voltaico, deve-se sempre seguir as normas vigentes. Assim como as ferramentas, que devem ser utilizadas de forma correta, sem que haja qualquer tipo de adaptação.

### 2. CONEXÃO WIFI VIA IP

**2.3** Conecte o celular ou computador na rede Wi-Fi denominada com o número de série do inversor conforme Figura 1. Caso, durante o acesso, seja solicitada uma senha para a conexão à rede, utilizar o número de série do Stick Wi-Fi conectado ao inversor.



Figura 1 - Rede Wi-Fi gerada pelo Stick

**2.4** Na aba de pesquisa digite o IP "11.11.11.1", para que seja possível acessar a página de configuração do inversor, conforme Figura 2.

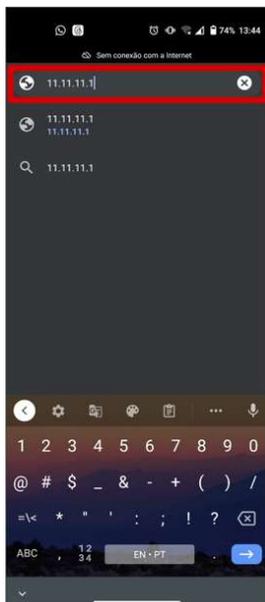


Figura 2 - Acesso via IP

2.5 Na tela de acesso, utilize os dados abaixo e em seguida clique em “fazer login”.

- **Usuário:** Sungrow
- **Senha:** 19971128

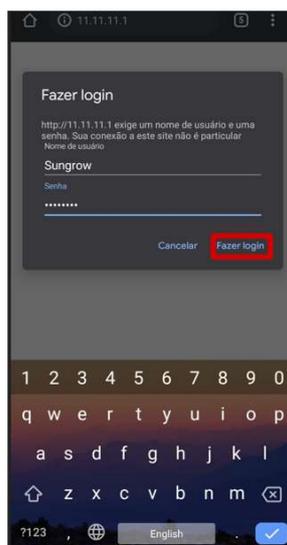


Figura 3 - Tela de acesso à configuração

2.6 Caso a página esteja selecionada para o mandarim, clique em “English” no canto superior direito e depois clique em “Wlan Set”, conforme Figura 4.

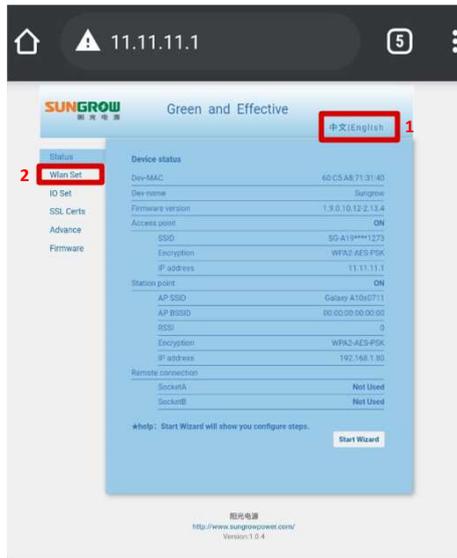


Figura 4 - Página inicial

2.7 Clique em “+ stations settings” e em seguida em “+ add new”, conforme Figura 5 e Figura 6.



Figura 5 - + Station Setting

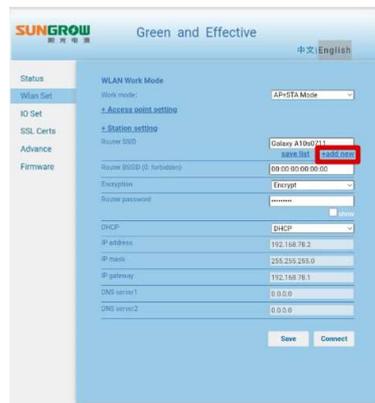


Figura 6 - +add new

2.8 Selecione a rede a ser conectada na lista apresentada e clique em “Confirm”, conforme Figura 7.

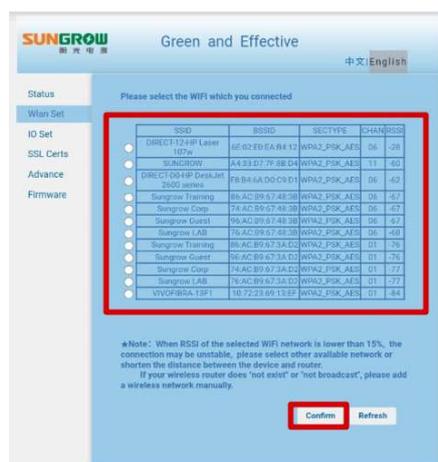


Figura 7 - Seleção da rede Wi-Fi

2.9 Clique em “Ok” na caixa de diálogo que irá aparecer na tela, conforme Figura 8.

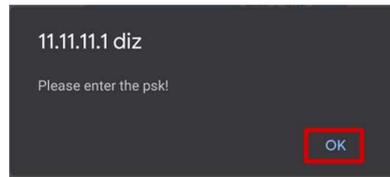


Figura 8 - Confirmação da seleção do Wi-Fi

**2.10** Insira a senha do Wi-Fi do cliente no campo “Router password” e, em seguida, clique em “Connect”, conforme Figura 9.

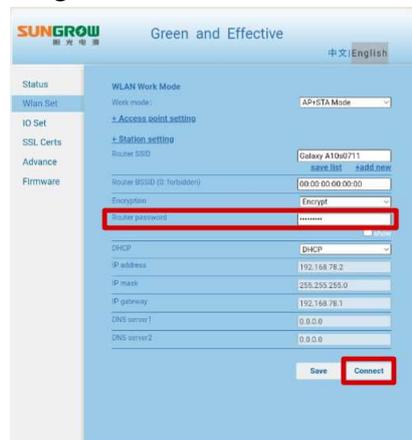


Figura 9 - Adicionar senha do Wi-Fi do cliente

**2.11** Espere até a mensagem “Connect successfully!” aparecer na tela, conforme Figura 10.

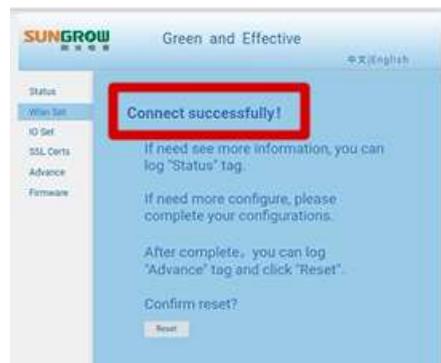


Figura 10 - Conexão fez sucesso

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Sungrow através dos contatos abaixo.

### SUNGROW SERVICE CENTER

Av. Leonil Crê Bortolosso, 88, galpão 03 – Quitaúna, Osasco/SP - 06186-260

Tel.: 0800 677 6000 (Seg. a Sex, 8:00 às 17:00)

Email: [latam.service@sungrowamericas.com](mailto:latam.service@sungrowamericas.com)

Website: <https://br.sungrowpower.com/>